

SMONTAGOMME

THE SOLUTION FOR EVERY OPERATOR

Smontagomme senza leva 12" - 30", dotato di utensile di montaggio brevettato per montare e smontare senza fatica tutti i tipi di pneumatici e cerchioni (standard, UHP, RunFlat).

- + Rapida regolazione dei rulli stallonatori e dell'utensile
- + Piattello extra grip
- + Area portaoggetti modulare

La struttura del piattello permette il bloccaggio con un semplice posizionamento del cono. Incrementa automaticamente la pressione durante la rotazione.



Sistema di gonfiaggio tubeless. Potente sistema di gonfiaggio tubeless adatto a qualsiasi diametro di cerchio; provvisto di un dispositivo di sicurezza per tutelare l'incolumità dell'operatore. (Solamente modelli FI)

INVE MOTOR. Velocità regolabile a piacere dall'operatore. Inverter dotato di auto-limitatore a protezione del pneumatico.



Con un unico movimento i rulli stallonatori e l'utensile si posizionano contemporaneamente. Durante le fasi di montaggio e smontaggio i bracci si bloccano automaticamente.





Ampia area portaoggetti personalizzabile a seconda delle esigenze dell'operatore. (Tutti i modelli KENDO.EVO)

Rulli costruiti in materiale plastico, non danneggiano il cerchio anche in caso di contatto.

I sensori di prossimità attivano automaticamente il movimento di penetrazione radiale, agevolando lo stallonamento. (Tutti i modelli KENDO.EVO)


Il movimento graduale e controllato dei rulli permette uno stallonamento vicino al bordo cerchio, a salvaguardia del fianco del pneumatico e dei sensori di pressione.

EVIDENZE IN DETTAGLIO



- 1 Utensile in materiale anti-graffio.
- 2 Dispositivo di bloccaggio rapido.
- 3 Premiatellone pneumatico. (Tutti i modelli KENDO.EVO)
- 4 Sollevatore ruote. (Solamente modelli Premium)
- 5 Ampia area portaoggetti personalizzabile a seconda delle esigenze dell'operatore.
- 6 Certificato WDK. (Standard nei modelli PREMIUM e PRO)
- 7 Pasta lubrificante per montaggio/smontaggio pneumatici e pennello.

KENDO.EVO

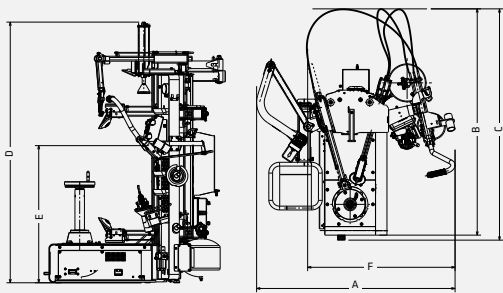

KENDO.EVOFI PREMIUM	KENDO.EVO PREMIUM	KENDO.EVOFI PRO	KENDO.EVO PRO	KENDO
Dotato di premitallone pneumatico, sollevatore pneumatico, e sistema di gonfiaggio tubeless.	Dotato di premitallone pneumatico e sollevatore pneumatico.	Dotato di premitallone pneumatico e sistema di gonfiaggio tubeless.	Dotato di premitallone pneumatico.	Modello con funzionalità di base.

Modello	KENDO.EVOFI PREMIUM	KENDO.EVO PREMIUM	KENDO.EVOFI PRO	KENDO.EVO PRO	KENDO.EVO
N. articolo	ROT.KENDO.206060	ROT.KENDO.206138	ROT.KENDO.206299	ROT.KENDO.206329	ROT.KENDO.206206
Capacità di bloccaggio	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"
Larghezza cerchione max.	15"	15"	15"	15"	15"
Larghezza max. ruota	381 mm	381 mm	381 mm	381 mm	381 mm
Peso max. ruota	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Intervallo di lavoro della testa di montaggio	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"
Movimento stallonatura automatica	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Forza assiale max. di stallonatura	12 kg/kN	12 kg/kN	12 kg/kN	12 kg/kN	12 kg/kN
Velocità di rotazione autocentrante	0/16 giri/min	0/16 giri/min	0/16 giri/min	0/16 giri/min	0/16 giri/min
Coppia max.	1177 Nm	1177 Nm	1177 Nm	1177 Nm	1177 Nm
Motore inverter	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
Forza motrice	0.75 kW	0.75 kW	0.75 kW	0.75 kW	0.75 kW
Collegamento elettrico	230 V 50 - 60 Hz	230 V 50 - 60 Hz	230 V 50 - 60 Hz	230 V 50 - 60 Hz	230 V 50 - 60 Hz
Fasi	1	1	1	1	1
Protezione	16 a colpo ritardato	16 a colpo ritardato	16 a colpo ritardato	16 a colpo ritardato	16 a colpo ritardato
Dotazione d'aria max.	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
A Larghezza	1570 mm	1570 mm	1570 mm	1570 mm	1170 mm
B Profondità	1830 mm	1830 mm	1790 mm	1790 mm	1790 mm
C Altezza	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm	1830 mm
Peso	417 kg	405 kg	392 kg	380 kg	332 kg

*Se si desidera ordinare in RAL7016, aggiungere "-G" al n. articolo.

ACCESSORI



N. articolo G1000A137




N. articolo G1000A158



N. articolo G1000A152A



N. articolo G1000A161



N. articolo G1000A102



N. articolo G1000A86



N. articolo G1000A84K



N. articolo G1000A70K




N. articolo G1000A81K



N. articolo G1000A65K



N. articolo G1000A99NP



N. articolo PLUS91AKC

1 Flangia universale per ruote cieche /rovescie. Per G1000A138.

2 Flangia universale per ruote rovescie.

3 Flangia per autocarri leggeri. Perno di trascinamento diam. 14.

4 Flangia universale per bloccaggio ruote attraverso i fori di fissaggio. Necessario foro centrale della ruota per il fissaggio. Flangia per cerchi CLAD.

5 Serie di 5 colonnette speciali lunghezza 110 mm.

6 Specchio.

7 Kit protezioni cono. Dispositivo di bloccaggio con ghiera rapida G1000A138 - G1000A80 (5 pz).

8 Kit protezioni trascinatore. (5 pz)

9 Kit protezione piattello appoggio ruota. (10 pz)

10 Kit protezioni supporto utensile superiore 5 pz.

11 Sollevatore ruota pneumatico con bloccaggio in posizione.

12 Braccio premitallone rotante pneumatico.