

# REIFENMONTIERMASCHINE

## THE SOLUTION FOR EVERY OPERATOR

Hebellose Reifenmontiermaschine für 12" bis 30" Felgen, ausgestattet mit einem patentierten Montagekopf für die einfache Montage und Demontage aller Arten von Reifen und Felgen (Standard, UHP, RunFlat).

- + Schnellverstellung der Abdrückrollen und des Montagekopfs
- + Spanneller mit patentiertem Extra-Grip
- + Modularer Ablagebereich

Die Konstruktion des Spannellers ermöglicht die Arretierung durch einfaches Positionieren des Konus. Automatische Erhöhung des Spanndrucks während der Drehung.



Tubeless-Befüllungssystem. Leistungsstarkes Tubeless-Befüllungssystem für alle Felgendurchmesser; ausgestattet mit einer Schutzvorrichtung für den Bediener (nur Modelle FI).

INVERTERMOTOR. Stufenlose Einstellung der Drehgeschwindigkeit. Inverter mit automatischer Begrenzungsvorrichtung zum Schutz des Reifens.



Abdrückrollen und Montagekopf positionieren sich in einer einzigen Bewegung gleichzeitig. Die Arme arretieren bei der Montage und Demontage automatisch.



Großer modularer Ablagebereich, der an die Anforderungen des Bedieners angepasst werden kann (alle KENDO.EVO-Modelle).

Abdrückrollen aus Kunststoff, die auch bei einem Kontakt die Felge nicht beschädigen.

Die Näherungssensoren aktivieren automatisch die radiale Eindringbewegung und erleichtern so das Abdrücken von Wülsten (alle KENDO.EVO-Modelle).


Durch die graduelle und kontrollierte Bewegung der Abdrückrollen kann der Wulst nahe am Felgenreif abgedrückt werden - die Seitenwand des Reifens und eventuelle Drucksensoren werden dadurch geschützt.

## HIGHLIGHTS IM DETAIL



- 1 Werkzeug aus kratzfestem Material.
- 2 Schnellspannmutter.
- 3 Pneumatischer Wulstniederhalter (alle KENDO.EVO-Modelle).
- 4 Radheber (nur Premium-Modelle).
- 5 Bedienfeld.
- 6 WDK-geprüft (nur Modelle Premium und Pro).
- 7 Schmierpaste für die Montage und Demontage von Reifen und Pinsel.

## KENDO.EVO

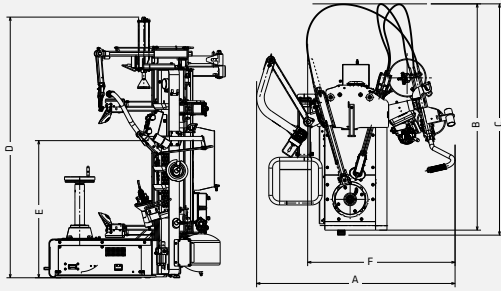

KENDO.EVOFI PREMIUM	KENDO.EVO PREMIUM	KENDO.EVOFI PRO	KENDO.EVO PRO	KENDO
Ausgestattet mit pneumatischem Wulstniederhalter, pneumatischem Heber und Tubeless-Befüllungssystem.	Ausgestattet mit pneumatischem Wulstniederhalter und pneumatischem Heber.	Ausgestattet mit pneumatischem Wulstniederhalter und Tubeless-Befüllungssystem.	Ausgestattet mit pneumatischem Wulstniederhalter.	Modell mit Grundausstattung.

Modell	KENDO.EVOFI PREMIUM	KENDO.EVO PREMIUM	KENDO.EVOFI PRO	KENDO.EVO PRO	KENDO.EVO
Artikel Nr.	ROT.KENDO.206060	ROT.KENDO.206138	ROT.KENDO.206299	ROT.KENDO.206329	ROT.KENDO.206206
Spannbereich	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"
Felgenbreite max.	15"	15"	15"	15"	15"
Radbreite max.	381 mm	381 mm	381 mm	381 mm	381 mm
Radgewicht max.	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Arbeitsbereich des Montagekopfes	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"	12" - 30"
Automatische Abdrückbewegung	Ja	Ja	Ja	Ja	nein
Abdrückkraft	12 kg/kN	12 kg/kN	12 kg/kN	12 kg/kN	12 kg/kN
Drehgeschwindigkeit	0/16 U/min	0/16 U/min	0/16 U/min	0/16 U/min	0/16 U/min
Drehmoment max.	1177 Nm	1177 Nm	1177 Nm	1177 Nm	1177 Nm
Leistung Invertermotor	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Antriebsleistung	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Elektrischer Anschluss	230 V   50 - 60 Hz	230 V   50 - 60 Hz	230 V   50 - 60 Hz	230 V   50 - 60 Hz	230 V   50 - 60 Hz
Phasen	1	1	1	1	1
Absicherung	16 A träge	16 A träge	16 A träge	16 A träge	16 A träge
Druckluftversorgung max.	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
<b>A</b> Breite	1570 mm	1570 mm	1570 mm	1570 mm	1170 mm
<b>B</b> Tiefe	1830 mm	1830 mm	1790 mm	1790 mm	1790 mm
<b>C</b> Höhe	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm	1830 mm
Gewicht	417 kg	405 kg	392 kg	380 kg	332 kg

\*Für eine Bestellung in RAL7016 ein "-G" an die Artikelnummer anhängen.

## ZUBEHÖR



Artikel Nr. G1000A137




Artikel Nr. G1000A158



Artikel Nr. G1000A152A



Artikel Nr. G1000A161



Artikel Nr. G1000A102




Artikel Nr. G1000A86



Artikel Nr. G1000A84K




Artikel Nr. G1000A70K




Artikel Nr. G1000A81K



Artikel Nr. G1000A65K



Artikel Nr. G1000A99NP



Artikel Nr. PLUS91AKC

**1** Typenspannplatte Universal für Felgen ohne Mittenloch und umgekehrte Felgen für G1000A138.

**2** Typenspannplatte für Tiefbettfelgen. Universal.

**3** Flansch für LT (LLkw). Antriebswelle Ø 14 mm.

**4** Typenspannplatte Universal für CLAD-Felgen mit Mittenloch.

**5** Zentrierbolzen für Tiefbettfelgen. 110 mm.

**6** Spiegel mit Magnethalterung.

**7** Kunststoffschutz für Zentrierkegel. (5 Stücke)

**8** Kunststoffschutz für Zugstangenbolzen. (5 Stücke)

**9** Gummischutz für Montageteiler. (10 Stücke)

**10** Kunststoffschutz für obere Montagevorrichtung. (5 Stücke)

**11** Radheber mit Positionsstop.

**12** Hilfsmontagearm pneumatisch.